




**piva motor s.a.**

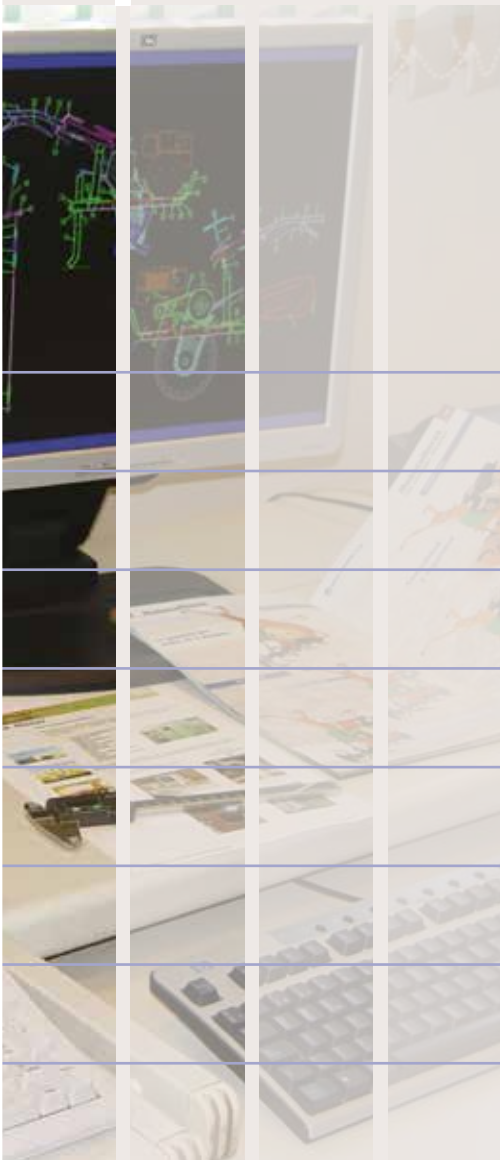

Estimado cliente:

Desde **PIVA MOTOR** queremos acercarle nuestras novedades y productos con los que usted tendrá la satisfacción de haber elegido el producto adecuado a sus necesidades con un nivel de calidad a la altura de sus exigencias.

Los productos de **PIVA MOTOR** pasan un riguroso plan de calidad, manteniéndonos a la vanguardia de la tecnología dedicada a la fabricación de maquinaria agrícola.

Decir **PIVA MOTOR**, es decir progreso, tecnología, alcanzando un nivel de calidad que marcamos la distancia con nuestros competidores, gracias a un equipo humano de profesionales que cree en lo que hace y lo que es más importante, cree en la filosofía que inculca.

Le damos la mas sincera enhorabuena por haber elegido un producto **PIVA MOTOR**.

Atentamente  
Antonio Vázquez

**Tractores**

pág. 3

**Cortacésped**

pág. 4

**Motosierras**

pág. 8

**Cortasetos y sopladores**

pág. 9

**Desbrozadoras**

pág. 10

**Sulfatadora**

pág. 11

**Motoazadas y motocultores**

pág. 12


**Motobombas**

pág. 18

**Generadores**

pág. 22

con arranque eléctrico

ancho de corte 62 cm 

**TP6/63 BE**

 2.500 m<sup>2</sup>  
superficie aconsejable



ancho de corte 92 cm 

**XDC/140 HD**

 4.000 m<sup>2</sup>  
superficie aconsejable



cambio hidrostático

ancho de corte 102 cm 

**TP17/102 H**

 6.000 m<sup>2</sup>  
superficie aconsejable





# SIN TRACCIÓN



**C-350**

 **400 m<sup>2</sup>**  
superficie aconsejable



**C-390**

 **500 m<sup>2</sup>**  
superficie aconsejable



**SPL-410**

 **600 m<sup>2</sup>**  
superficie aconsejable

**eléctrico**  
sin tracción

# AUTOPROPULSADOS



**CSC-534SB**

 **2.000 m<sup>2</sup>**  
superficie aconsejable



**CSC-534WS**

 **2.000 m<sup>2</sup>**  
superficie aconsejable

**gasolina**  
autopropulsado



**CS-434**

**800 m<sup>2</sup>**  
superficie aconsejable

**gasolina**  
sin tracción

**gasolina**  
autopulsado



regulación en altura  
semiautomática mejorada

**NP-534WTRH**

**2.400 m<sup>2</sup>**  
superficie aconsejable

**CORTACÉSPED** 4-5

**C-350****C-390****SPL-410****CS-434**

<b>Châsis</b>		Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno	Acero
<b>Superficie aconsejable m<sup>2</sup></b>		400	500	600	800
<b>Motor eléctrico</b>		1000 W	1300 W	1600 W	
<b>Motor gasolina</b>					●
<b>Motor Briggs &amp; Stratton</b>					450 Series
<b>Motor Honda</b>					
<b>Anchura de corte cm</b>		33	37	41	41
<b>Cambio de velocidad</b>					
<b>Tracción</b>					
<b>Luces integradas</b>					
<b>Asiento ajustable</b>					
<b>Alarma de llenado</b>					
<b>Transmisión hidráulica</b>					
<b>Capacidad del recogedor l</b>		27	35	45	60
<b>Manillar plegable</b>		●	●	●	●
<b>n° de posiciones de corte</b>		3	3	5	5
<b>Altura de corte mínima / máxima</b>		25/55	25/55	21/60	27/80
<b>Regulación de altura</b>		individual	individual	central	individual
<b>Diámetro de rueda mm</b>		130/160	130/160	165/190	180/180
<b>Ruedas con rodamientos</b>		Plástico	Plástico	Plástico	Cojinetes
<b>Dimensiones del embalaje cm</b>		39/33/59	43/36/63	52/46/72	58/52/87
<b>Peso kg</b>		13	15	19	28

**CSC-534SB****CSC-534WS****NP-534WTRH****TP6/63 BE****XDC/140 HD****TP17/102 H**

Acero

Acero

Aluminio

Acero

Acero

Acero

2000

2000

2400

2500

4000

6000

●

●

●

●

●

●

575 Series

6,5 hp

3130 AVS

4165 AVS

GCV160

GCV160

53

53

51

62

84

102

●

●

●

●

●

●

55

55

70

140

240

260

●

●

●

5

5

7

5

7

7

27/75

27/75

30/100

30/75

30/80

30/90

central

central

central

central

central

central

200/200

200/280

210/210

11x4.00-4/13x5.00-6

15x6.00-6/18x8.50-8

15x6.00-6/18x8.50-8

Cojinetes

58/52/87

58/54/102

58/54/102

80/78/137

99/109/194

109/112/186

37

38

45

125

224

260

**CORTACÉSPED**



**XC-27PC**  
24,5 cc




**XC-400**  
40 cc



**XC-48P**  
48,7 cc




**PCE-20**  
eléctrica

	XC-27PC	XC-400	XC-48P	PCE-20
Combustible gasolina/aceite 25:1	●	●	●	Eléctrica
Cilindrada cc	24,5	40	48,7	-
Potencia cv	1,3	2,1	2,9	2.000 w
Capacidad depósito gasolina ltr	0,23	0,25	0,52	-
Arranque electrónico	●	●	●	-
Longitud cm 	25	40	45	40
Peso kg	3,40	4,80	5,30	5



**MOTOSIERRAS**



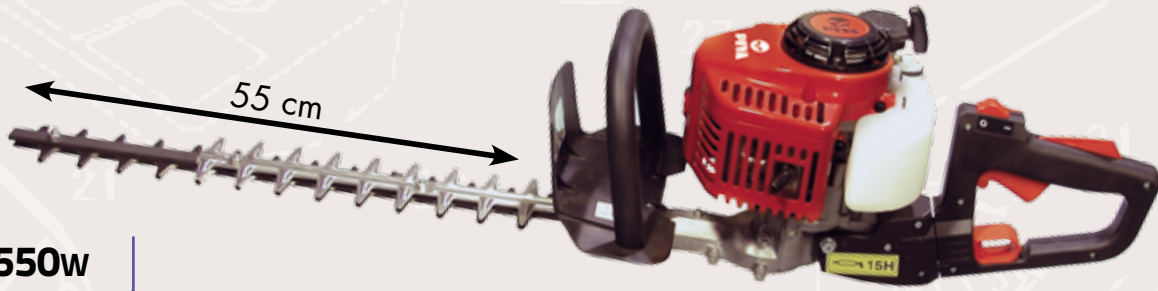

## PHT-550w

motor Mitsubishi

Combustible gasolina/aceite 25:1	●
Cilindrada cc	20,1
Potencia cv	0,67
Capacidad depósito gasolina ltr	0,4
Arranque electrónico	●
Peso kg	4,30

# CORTASETOS



## SK-260v

aspirador/soplador  
25,4 cc - 6,3 kg

con saco recogedor



## SP-650

soplador de mochila  
63,3 cc - 11 kg

# SOPLADORES



### SBC-242

25,6 cc  
motor Mitsubishi



### SBX-26w

34,4 cc  
motor Kawasaki



### SBC-282K

43,2 cc  
motor Kawasaki



### SBC-282wK

48,6 cc  
motor Kawasaki



		SBC-242	SBX-26w	SBC-282K	SBC-282wK
Modelo de motor	Mitsubishi	TL26			
	Kawasaki		TJ-35E	TH-43	TH-48
Motor gasolina 2 tiempos		●	●	●	●
Cilindrada cc		25,6	34,4	43,2	48,6
Diámetro de barra mm		24	26	28	28
Peso kg		5,9	6,6	7,45	7,55
Capacidad depósito ltr		0,6	0,7	1	1

# DESBROZADORAS



## C-100

- Motor KPC 152F (4 tiempos - 1 cilindro)
- Bomba TRIAL-RT4
- Presión máxima 25 atmósferas
- Caudal máximo 15 litros/minuto
- Capacidad de la cuba: 100 litros
- Peso 28 kg
- Equipada con 25 m de manguera y pistola



**MAK-170s**



**MAK-170**



**motor Kipor gasolina**

**accesorios  
para motoazadas**



**disco  
lateral**

**fresas**

**contrapeso de rueda**

**aporcador**

**Rueda  
neumática**

**Rueda  
metálica**



**MOTOAZADAS**



**MCK-205s**



**MCK-205x**

con desbloqueo en las 2 ruedas

**motor Kipor gasolina**

**motor Kohler gasolina**



**MCK-7s**



**MCK-7x**

con desbloqueo en las 2 ruedas





POTENCIA Y ROBUSTEZ

**MCH-68s**



**MCH-68x**

con desbloqueo en las 2 ruedas



**motor Honda gasolina**

**motor Kohler gasolina**  
con arranque eléctrico

ARRANQUE ELÉCTRICO

**MCK-6SE**

con arranque eléctrico



**MCK-6XE**

con desbloqueo en las 2 ruedas



## MCDK-70x

con desbloqueo en las 2 ruedas



**motor Kipor diesel**

## motor Kipor diesel

con arranque eléctrico


## MCDK-70xE

con desbloqueo en las 2 ruedas



**MAK-170****MAK-170s****MCK-205s****MCK-205x****MCK-7s**

<b>Tipo de motor. Monocilíndrico</b>	Kipor 4 t.	Kipor 4 t.	Kipor 4 t.	Kipor 4 t.	Kohler 4 t.
<b>Cilindrada cc</b>	163	163	202	202	208
<b>Máxima rpm</b>	3.600	3.600	3.600	3.600	3.800
<b>Encendido electrónico</b>	●	●	●	●	●
<b>Combustible</b>	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina
<b>Capacidad depósito ltr</b>	3,60	3,60	3,60	3,60	4,10
<b>Autonomía h</b>	4	4	2,5	2,5	2,5
<b>Arranque eléctrico</b>					
<b>Manillar regulable</b>	●	●	●	●	●
<b>Peso c/equipo fresas kg</b>	76	79	86	90	87
<b>Tipo de caja reductora</b>	Monomarcha	Sincronizada	Sincronizada	Sincronizada con desbloqueo en las 2 ruedas	Sincronizada
<b>Velocidades</b>	1	2+1	3+1	3+1	3+1
<b>1 Velocidad lenta</b>	5,76	3,02	3,10	2,68	3,10
<b>2 Velocidad media</b>	-	4,33	7,01	6,48	7,01
<b>3 Velocidad rápida</b>	-	-	9,38	8,68	9,38
<b>R Marcha atrás</b>	-	1,10	1,67	1,54	1,67
<b>Dimensiones cm Largo/Ancho/Alto</b>	91x42x71	91x42x71	101x44x75	101x44x75	102x48x80

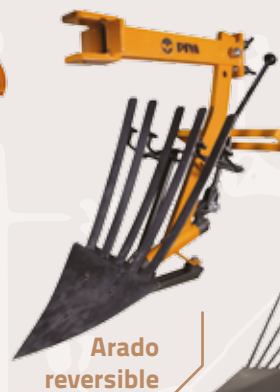**alargadera rueda****Disco lateral****Soporte contrapeso y contrapeso delantero****Fresas****Rueda neumática****Soporte cambio accesorios****Contrapeso de rueda****Ruedas metálicas****Arado reversible****Aporcador extensible****Arranca patatas**

## accesorios para motocultores





MCK-7x	MCH-68 s	MCH-68 x	MCDK-70 x	MCK-6 SE	MCK-6 XE	MCDK-70 XE
Kohler 4 t.	Honda 4 t.	Honda 4 t.	Kipor 4 t.	Kohler 4 t.	Kohler 4 t.	Kipor 4 t.
208	163	163	211	171	171	211
3.800	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
●	●	●	Inyección Directa	●	●	Inyección Directa
Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasoil	Gasolina	Gasolina	Gasoil
4,10	3,60	3,60	2,50	3,90	3,90	2,50
2,5	2,5	2,5	4	2,5	2,5	4
●	●	●	●	●	●	●
91	85	88	103	87	91	117
Sincronizada con desbloqueo en las 2 ruedas	Sincronizada	Sincronizada con desbloqueo en las 2 ruedas	Sincronizada con desbloqueo en las 2 ruedas	Sincronizada	Sincronizada con desbloqueo en las 2 ruedas	Sincronizada con desbloqueo en las 2 ruedas
3+1	3+1	3+1	6+2	3+1	3+1	6+2
2,68	3,10	2,68	2,86 / 4,20	3,10	2,68	2,86 / 4,20
6,48	7,01	6,48	6,48 / 9,60	7,01	6,48	6,48 / 9,60
8,68	9,38	8,68	8,68 / 12,70	9,38	8,68	8,68 / 12,70
1,54	1,67	1,54	1,54 / 2,30	1,67	1,54	1,54 / 2,30
102x48x80	101x44x75	101x44x75	102x48x80	102x48x80	102x48x80	102x48x80

## accesorios para motocultores

### Remolque basculante

- Asiento
- Freno de pie
- Carga hasta 700 kg
- Dimensiones caja cm: 150 (largo) x 100 (ancho) x 32,5 (alto)





# motor Honda gasolina



 **SCR-254 HX**



 **SCR-50 HX**



 **SCH-5050**



 **SCR-80 HX**

# motor Kipor diesel



 **MBDK-86**



 **MBDK-86P**



 **MBDK-86E**  
con arranque eléctrico



 **MBDK-86PE**  
con arranque eléctrico




**SCR-254 HX****SCR-50 HX****SCH-5050****SCR-80 HX**

<b>Tipo de motor</b>	Honda GX-25-4t	Honda GX-120-4t	Honda GX-160-4t	Honda GX-160-4t
<b>Cilindrada cc</b>	25,4	120	163	163
<b>Potencia máx. cv</b>	1,7	4	5,5	5,5
<b>rpm máxima</b>	7.000	3.600	3.600	3.600
<b>Encendido electrónico</b>	●	●	●	●
<b>Combustible</b>	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina
<b>Capacidad dep. l</b>	0,6	2,5	3,8	3,8
<b>Autonomía h</b>	1	3	3,5	3,5
<b>Arranque eléctrico</b>				
<b>Peso kg</b>	9	22,5	23	26,2
<b>Caudal máx. l/h</b>	6.900	31.200	24.000	60.000
<b>Altura aspiración máxima m</b>	8	8	8	8
<b>Altura de impulsión máxima m</b>	35	35	50	35
<b>Diámetro interior manguera mm</b>	25	50	50	75
<b>Medidas cm</b>				
<b>Largo</b>	40	49	55	55
<b>Ancho</b>	25	38	39	39
<b>Alto</b>	38	38	45	45

**ALTURA MANOMÉTRICA: ASPIRACIÓN A 1 m**

<b>1</b>	6.900	31.200	24.000	60.000
<b>5</b>	6.500	28.800	24.000	52.500
<b>10</b>	5.800	24.000	22.500	45.000
<b>15</b>	5.000	20.100	20.000	37.500
<b>20</b>	3.900	14.700	18.500	29.400
<b>25</b>	3.000	9.000	17.100	19.500
<b>30</b>	2.600	2.700	15.000	7.200
<b>35</b>	600	900	12.900	2.700
<b>40</b>			10.900	
<b>45</b>			8.000	
<b>50</b>			1.800	
<b>55</b>				

**MBDK-86**

Kipor Diesel 4t

**MBDK-86 E**Kipor Diesel 4t  
c/ arranque eléctrico**MBDK-86 P**

Kipor Diesel 4t

**MBDK-86 PE**Kipor Diesel 4t  
c/ arranque eléctrico

406

406

406

406

6,6

6,6

6,6

6,6

3.600

3.600

3.600

3.600

Inyección directa

Inyección directa

Inyección directa

Inyección directa

Gasoil

Gasoil

Gasoil

Gasoil

4,7

4,7

4,7

4,7

3,5

3,5

3,5

3,5

71

●

72

●

105.850

105.850

50.840

50.840

6

●

6

6

25

●

60

60

90

●

75

75

63

●

63

63

55

●

55

55

71

●

71

71

105.850

105.850

50.840

50.840

85.230

85.230

47.900

47.900

82.100

82.100

47.850

47.850

54.520

54.520

47.320

47.320

30.200

30.200

45.200

45.200

9.040

9.040

38.870

38.870

35.450

35.450

30.210

30.210

25.540

25.540

21.480

21.480

21.160

21.160

10.750

10.750





## KGE-2500x

2.500 w




## KGE-4000c

4.000 w



## KGE-6500c

6.500 w

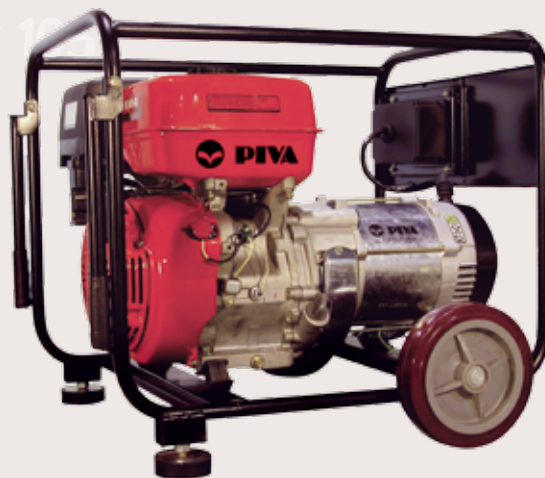

	KGE-2500x	KGE-4000c	KGE-6500c
Potencia nominal AC kVA	2	3	5
Potencia máxima AC kVA	2,2	3,3	5,5
Frecuencia AC Hz	50	50	50
Voltaje nominal AC V	230	230	230
Corriente nominal A	8,7	13	21,7
Fase	Monofásico	Monofásico	Monofásico
Sistema excitación	AVR	AVR	AVR
Modelo motor	Kipor GK-205	Kipor KG-280	Kipor GK-400
Tipo	4 Tiempos motor gasolina OHV	4 Tiempos motor gasolina OHV	4 Tiempos motor gasolina OHV
Potencia máxima motor kw/rpm	4 / 3600	5,5 / 3600	7,7 / 3600
Cilindrada cc	196	270	389
Velocidad del motor rpm	3000	3000	3000
Capacidad dep. combustible l	3,7	3,7	6,5
Peso Kg	37	60	73
Medidas cm	60 x 43 x 43	51 x 54 x 67	68 x 54 x 51

# GENERADORES



**piva motor s.a.**



**piva motor s.a.**

**Fábrica:** Ctra. León-Astorga Km 4,700  
24010 ▪ Trabajo del Camino ▪ León (España)

Telf. +34 987 20 33 00 / Fax +34 987 21 35 66

**Exposición:** Glorieta de Guzman el Bueno, 4  
24004 ▪ León (España)

Telf. +34 987 25 23 59

[www.piva.es](http://www.piva.es)  
[piva@piva.es](mailto:piva@piva.es)